

Produkt-Datenblatt MSK

Messing-Kugelhahn (mit rotem Stahlhebel)



von Scheven

Armaturenfabrik und Apparatebau

| | |
|---|----------------|
| D | V030 |
| | 000 |
| | Stand 03/11 |

Rudolf von Scheven GmbH
Wuppertaler Str. 10-12, 45549 Sprockhövel
www.von-scheven.de

Tel. + 49 (0)23 24 / 97 42 - 0
Fax + 49 (0)23 24 / 97 42 - 10
eMail vertrieb@von-scheven.de

Kugelhahn Messing (mit rotem Stahlhebel)

DN 6 - 80
PN max. 40 bar



Technische Beschreibung

Der Messing-Kugelhahn Type MSK ist für alle technischen Anwendungen mit einem maximalen Betriebsdruck von 40bar einsetzbar. Die Einsatzbereiche werden insbesondere durch die verwendeten Werkstoffe eingegrenzt.

Verwendungsbereich

Für nicht aggressive Flüssigkeiten und Gase. Darüber hinaus muss die Beständigkeit gegenüber dem Durchflussmedium grundsätzlich gewährleistet sein.

Baureihe


06 - beidseitig Innengewinde nach UNI ISO 7

Werkstoffe

Gehäuse: Messing vernickelt
Kugel: Messing hartverchromt
Spindel: Messing hartverchromt
Kugeldichtungen: PTFE
Spindeldichtung: PTFE

Zulässige Betriebstemperatur: -10 °C bis +150 °C

Andere Temperaturen auf Anfrage

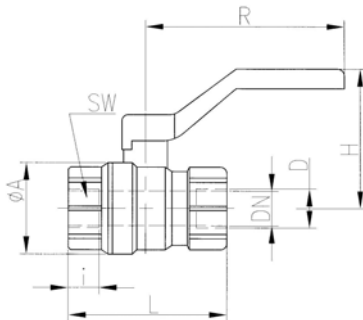

Technische Daten Baureihe 06 (beidseitig Innengewinde UNI ISO 7)

| DN | Lichte Weite | PN | D | L | A | i | R | SW | H | Gewicht kg |
|----|--------------|----|---------|-----|------|------|-----|------------|-----|------------|
| 6 | 9 | 40 | 1/4 " | 46 | 22,5 | 12,3 | 83 | 6-kant-19 | 42 | 0,20 |
| 10 | 11 | 40 | 3/8 " | 48 | 26 | 12 | 83 | 6-kant-22 | 43 | 0,20 |
| 15 | 15 | 40 | 1/2 " | 58 | 21,5 | 15 | 83 | 6-kant-26 | 46 | 0,25 |
| 20 | 20 | 40 | 3/4 " | 69 | 40 | 17 | 83 | 6-kant-28 | 49 | 0,35 |
| 25 | 25 | 40 | 1 " | 82 | 48 | 20 | 90 | 6-kant-39 | 66 | 0,55 |
| 32 | 32 | 40 | 1 1/4 " | 97 | 59 | 23 | 110 | 6-kant-49 | 68 | 0,90 |
| 40 | 40 | 40 | 1 1/2 " | 107 | 71 | 23 | 130 | 6-kant-56 | 81 | 1,25 |
| 50 | 50 | 40 | 2 " | 131 | 87 | 28 | 190 | 6-kant-68 | 110 | 1,90 |
| 65 | 63 | 40 | 2 1/2 " | 155 | 110 | 32,5 | 240 | 4-kant- 87 | 132 | 3,30 |
| 80 | 76 | 40 | 3 " | 178 | 127 | 35,5 | 240 | 4-kant-100 | 141 | 4,60 |

Bestellbeispiel: Kugelhahn Type MSK DN15 mit Innengewinde DIN 2999
⇒ MSK 15 06

Anforderungen jenseits der in diesem Datenblatt aufgeführten Standard-Einsatzbedingungen bitten wir gesondert anzufragen.

Die Betriebs- und Wartungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sind grundsätzlich zu beachten!

Betriebs- und Wartungsanleitungen, sowie die Zertifikate der Zulassungen können unter www.von-scheven.de heruntergeladen werden.

Alle Maße in mm

Technische Änderungen behalten wir uns vor.